






ANWENDUNGSBEREICH LA-Stützwände (Agrar)

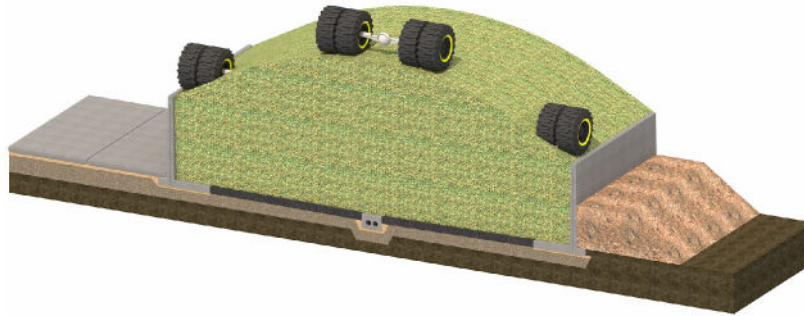

10T Achslast



LA200S
LA250S
LA300S

Einbindung Freistehend

Ungepflastert

Pflaster

600mm auf Ferse
750mm auf Ferse
750mm auf Ferse

160mm auf Ferse
160mm auf Ferse
160mm auf Ferse

Einbindung Erdwall

L

L1

L2

H


3250mm
3750mm
4250mm

1500mm
1500mm
1500mm


1750mm
2250mm
2750mm

1000mm
1250mm
1500mm

15T Achslast



15T Achslast



LA150G
LA175G
LA200G
LA250G
LA300G
LA400G

400mm auf Ferse
400mm auf Ferse
500mm auf Ferse
550mm auf Ferse
600mm auf Ferse
600mm auf Ferse

160mm gegen Ferse
160mm gegen Ferse
160mm gegen Ferse
160mm gegen Ferse
160mm gegen Ferse
160mm gegen Ferse


3000mm
3000mm
3300mm
3700mm
4100mm
5000mm

1500mm
1500mm
1500mm
1500mm
1500mm
1500mm


1500mm
1500mm
1800mm
2200mm
2600mm
3500mm

750mm
875mm
1000mm
1250mm
1500mm
2000mm

20T Achslast



20T Achslast



LA300H

LA100V
LA125V
LA150V
LA175V
LA200V
LA250V
LA300V
LA400V

230mm gegen Ferse

160mm gegen Ferse
160mm gegen Ferse
160mm gegen Ferse
160mm gegen Ferse
160mm gegen Ferse
200mm auf Ferse
300mm auf Ferse
300mm auf Ferse

160mm gegen Ferse

Keine Anforderung
Keine Anforderung
Keine Anforderung
Keine Anforderung
Keine Anforderung
160mm gegen Ferse
160mm gegen Ferse
160mm gegen Ferse

K.A.

Keine Anforderung
Keine Anforderung
Keine Anforderung
Keine Anforderung
Keine Anforderung
Keine Anforderung
Keine Anforderung
Keine Anforderung

Abweichende Anwendung/Belastung auf Anfrage

Max.
28°



Max. silage height
panel height + 0.5m



Dry matter content







Store silage at
max. 800kg per m²

D: Füllgutklassen 1 u.
2a nach DIN 11622-2

This silage clamp
complies with:

- BS 5502-22
Agricultural building and structures
- BRL 2812
Agricultural concrete products
- BS EN 13369
Precast concrete products

ANWENDUNGSBEREICH L-HAK Stützwände (Agrar)

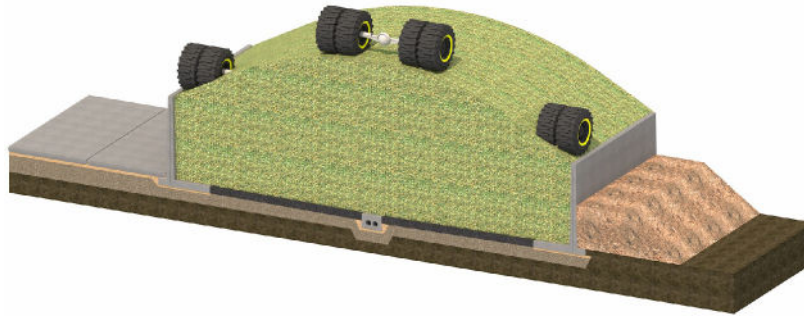

Einbindung Freistehend

Eindbindung Erdwall

Ungepflastert

Pflaster

L

L1

L2

H

L100hak

200mm auf Ferse

160mm gegen Ferse

Keine Anforderung

L125hak

300mm auf Ferse

160mm gegen Ferse

Keine Anforderung

L150hak

300mm auf Ferse

160mm gegen Ferse

Keine Anforderung

L175hak

350mm auf Ferse

160mm gegen Ferse

Keine Anforderung

L200hak

350mm auf Ferse

160mm gegen Ferse

Keine Anforderung

L225hak

350mm auf Ferse

160mm gegen Ferse

Keine Anforderung

L250hak

400mm auf Ferse

160mm gegen Ferse

Keine Anforderung

L300hak

450mm auf Ferse

160mm gegen Ferse

Keine Anforderung

L350hak

550mm auf Ferse

160mm auf Ferse

Keine Anforderung

L400hak

600mm auf Ferse

160mm auf Ferse

Keine Anforderung

L100hak

2200mm

1500mm

700mm

500mm

L125hak

2400mm

1500mm

900mm

625mm

L150hak

2600mm

1500mm

1100mm

750mm

L175hak

2750mm

1500mm

1250mm

875mm

L200hak

3070mm

1500mm

1570mm

1000mm

L225hak

3270mm

1500mm

1770mm

1125mm

L250hak

3460mm

1500mm

1960mm

1250mm

L300hak

3850mm

1500mm

2350mm

1500mm

L350hak

4250mm

1500mm

2500mm

1750mm

L400hak

4650mm

1500mm

3150mm

2000mm

Abweichende Anwendung/Belastung auf Anfrage

Max.
28°



Max. silage height
panel height + 0.5m



Dry matter content



Store silage at
max. 800kg per m³





D: Füllgutklassen 1 u.
2a nach DIN 11622-2

This silage clamp
complies with:


- BS 5502-22
Agricultural building and structures
- BRL 2812
Agricultural concrete products
- BS EN 13369
Precast concrete products

ANWENDUNGSBEREICH

U-Stützwände

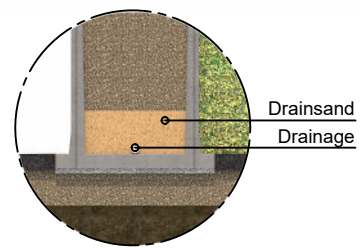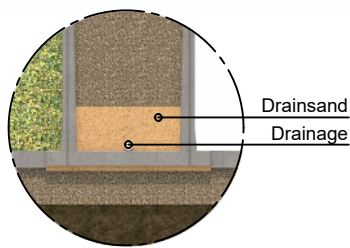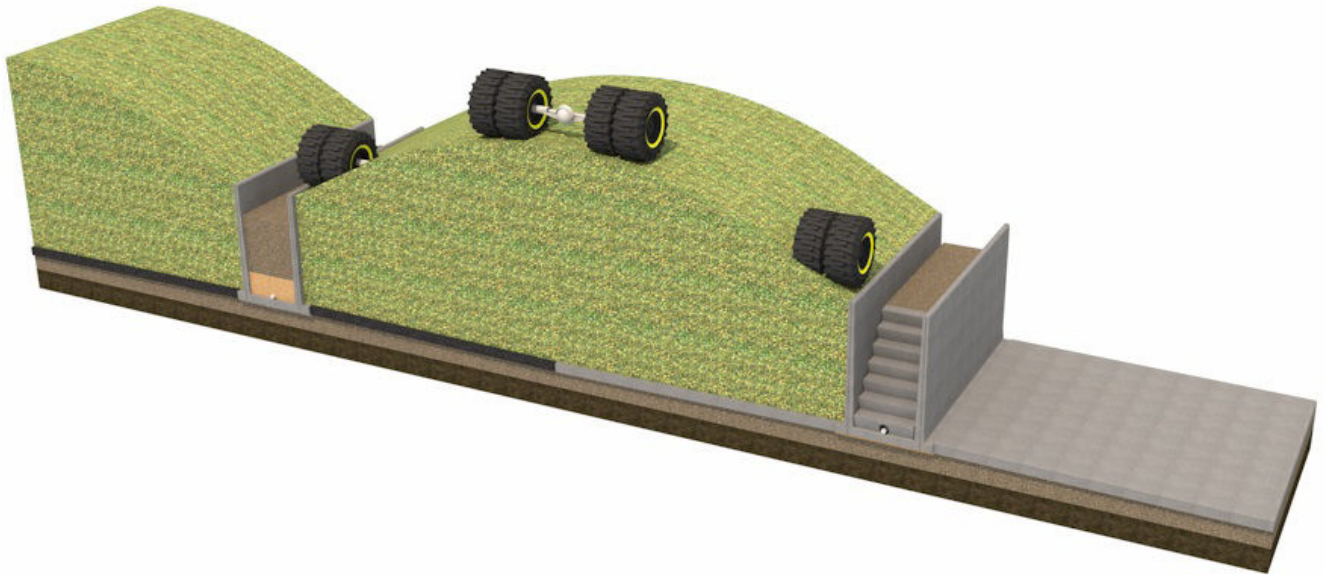

Einbindung Freistehend



U300

Ungepflastert


N.v.t.

Gepflastert

160mm gegen Wand

Mörtelbett

50mm, Nur bei Asphalt



U150HAK
U175HAK
U200HAK
U250HAK
U300HAK

290mm auf Ferse
440mm auf Ferse
500mm auf Ferse
540mm auf Ferse
620mm auf Ferse

140mm gegen Ferse
140mm gegen Ferse
140mm gegen Ferse
140mm gegen Ferse
160mm gegen Ferse

Nicht Notwendig
Nicht Notwendig
Nicht Notwendig
Nicht Notwendig
Nicht Notwendig

Abweichende Anwendung/Belastung auf Anfrage

Max.
28°



Max. silage height
panel height + 0.5m



Dry matter content







Store silage at
max. 800kg per m³

D: Füllgutklassen 1 u.
2a nach DIN 11622-2

This silage clamp
complies with:


- BS 5502-22
Agricultural building and structures
- BRL 2812
Agricultural concrete products
- BS EN 13369
Precast concrete products

ANWENDUNGSBEREICH T-Stützwände

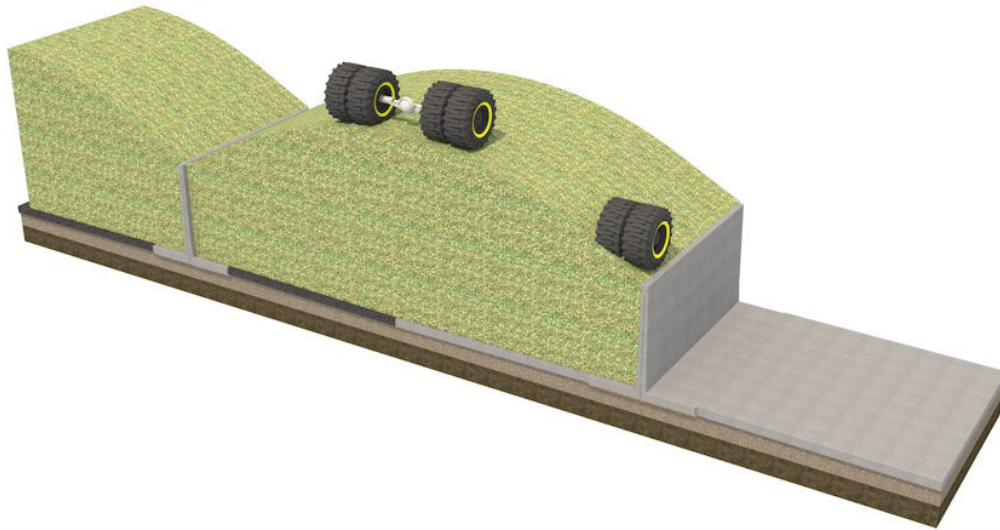

Einbindung Freistehend Gepflastert


Mörtelbett



TWA200_15T
TWA250_15T
TWA300_15T

140mm gegen Fuß
140mm gegen Fuß
140mm gegen Fuß

50mm, nur bei Asphalt
50mm, nur bei Asphalt
50mm, nur bei Asphalt



TWA100
TWA125
TWA150
TWA175
TWA200
TWA250
TWA300
TWA400

140mm gegen Fuß
140mm gegen Fuß
140mm gegen Fuß
140mm gegen Fuß
140mm gegen Fuß
140mm gegen Fuß
140mm gegen Fuß
140mm gegen Fuß

50mm, nur bei Asphalt
50mm, nur bei Asphalt
50mm, nur bei Asphalt
50mm, nur bei Asphalt
50mm, nur bei Asphalt
50mm, nur bei Asphalt
50mm, nur bei Asphalt
50mm, nur bei Asphalt

Abweichende Anwendung/Belastung auf Anfrage

Max. 28°	Max. silage height panel height + 0.5m	Dry matter content min. 33% min. 25%	Store silage at max. 800kg per m³	This silage clamp complies with: - BS 5502-22 Agricultural building and structures - BRL 2812 Agricultural concrete products - BS EN 13369 Precast concrete products
			D: Füllgutklassen 1 u. 2a nach DIN 11622-2	