






TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

LA-keerwanden (agrarisch)

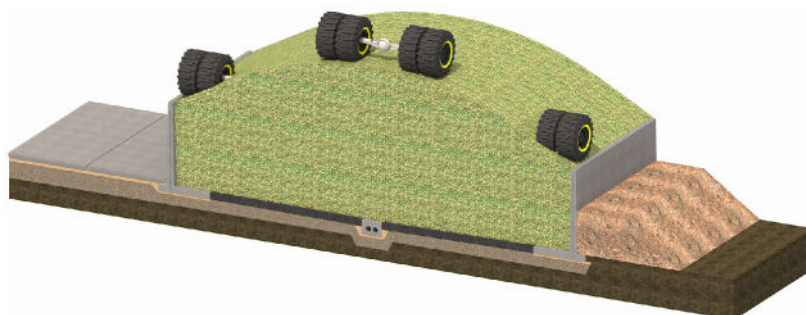

10T aslast



LA200S
LA250S
LA300S


Aanvulling vrijstaand

Onverhard	Verhard
600mm over hak	160mm over hak
750mm over hak	160mm over hak
750mm over hak	160mm over hak


Aanvulling grondwal

L	L1	L2	H
3250mm	1500mm	1750mm	1000mm
3750mm	1500mm	2250mm	1250mm
4250mm	1500mm	2750mm	1500mm

15T aslast



15T aslast




LA150G
LA175G
LA200G
LA250G
LA300G
LA400G


400mm over hak	160mm tot bk hak
400mm over hak	160mm tot bk hak
500mm over hak	160mm tot bk hak
550mm over hak	160mm tot bk hak
600mm over hak	160mm tot bk hak
600mm over hak	160mm tot bk hak

3000mm	1500mm	1500mm	750mm
3000mm	1500mm	1500mm	875mm
3300mm	1500mm	1800mm	1000mm
3700mm	1500mm	2200mm	1250mm
4100mm	1500mm	2600mm	1500mm
5000mm	1500mm	3500mm	2000mm

20T aslast



20T aslast



LA300H

LA100V
LA125V
LA150V
LA175V
LA200V
LA250V
LA300V
LA400V





230mm tot bk hak	160mm tot bk hak
160mm tot bk hak	Geen eis
160mm tot bk hak	Geen eis
160mm tot bk hak	Geen eis
160mm tot bk hak	Geen eis
160mm tot bk hak	Geen eis
200mm over hak	160mm tot bk hak
300mm over hak	160mm tot bk hak
300mm over hak	160mm tot bk hak

N.V.T.
Geen eis
Geen eis
Geen eis
Geen eis
Geen eis
Geen eis
Geen eis
Geen eis

Afwijkende toepassing/belastingen op aanvraag


Max. 28°	Max. silage height panel height + 0.5m	Dry matter content min. 33% min. 25%	Store silage at max. 800kg per m² D: Füllgutklassen 1 u. 2a nach DIN 11622-2	This silage clamp complies with: - BS 5502-22 Agricultural building and structures - BRL 2812 Agricultural concrete products - BS EN 13369 Precast concrete products
-----------------	---	---	--	---

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN L-keerwanden met hak (agrarisch)

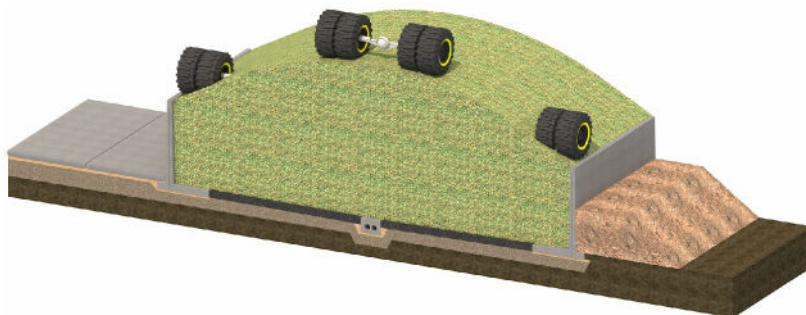

Aanvulling vrijstaand

Aanvulling grondwal



L100hak
L125hak
L150hak
L175hak
L200hak
L225hak
L250hak
L300hak
L350hak
L400hak

Onverhard

Verhard

L

L1


L2

H

200mm over hak
300mm over hak
300mm over hak
350mm over hak
350mm over hak
350mm over hak
400mm over hak
450mm over hak
550mm over hak
600mm over hak

160mm tot bk hak
160mm tot bk hak
160mm tot bk hak
160mm tot bk hak
160mm tot bk hak
160mm tot bk hak
160mm tot bk hak
160mm tot bk hak
160mm over hak
160mm over hak

Geen eis
Geen eis
Geen eis
Geen eis
Geen eis
Geen eis
Geen eis
Geen eis
Geen eis
Geen eis



L100hak
L125hak
L150hak
L175hak
L200hak
L225hak
L250hak
L300hak
L350hak
L400hak

N.V.T.

2200mm	1500mm	700mm	500mm
2400mm	1500mm	900mm	625mm
2600mm	1500mm	1100mm	750mm
2750mm	1500mm	1250mm	875mm
3070mm	1500mm	1570mm	1000mm
3270mm	1500mm	1770mm	1125mm
3460mm	1500mm	1960mm	1250mm
3850mm	1500mm	2350mm	1500mm
4250mm	1500mm	2500mm	1750mm
4650mm	1500mm	3150mm	2000mm

Afwijkende toepassing/belastingen op aanvraag

Max.
28°



Max. silage height
panel height + 0.5m



Dry matter content







Store silage at
max. 800kg per m³

D: Füllgutklassen 1 u.
2a nach DIN 11622-2



This silage clamp
complies with:

- BS 5502-22
Agricultural building and structures
- BRL 2812
Agricultural concrete products
- BS EN 13369
Precast concrete products

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN U-keerwanden

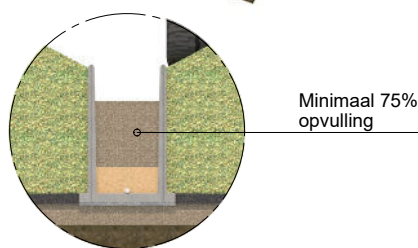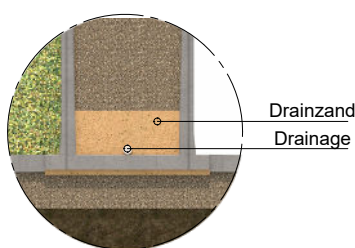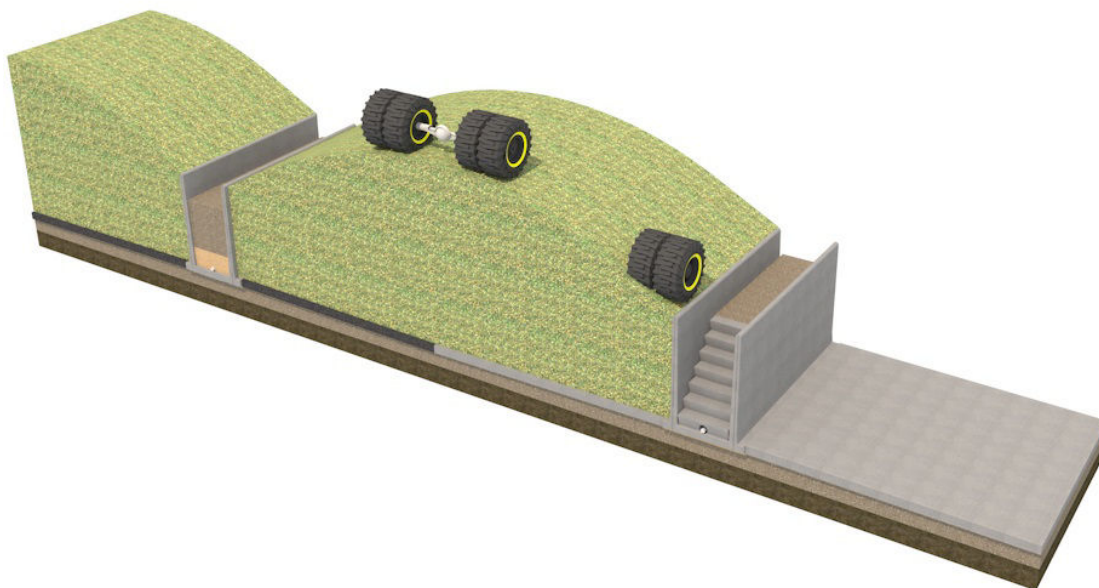

Aanvulling vrijstaand






	Onverhard	Verhard
U300	N.v.t.	160mm tegen wand
U150HAK	290mm over hak	140mm tot bk hak
U175HAK	440mm over hak	140mm tot bk hak
U200HAK	500mm over hak	140mm tot bk hak
U250HAK	540mm over hak	140mm tot bk hak
U300HAK	620mm over hak	160mm tot bk hak


Afwijkende toepassing/belastingen op aanvraag

Max. 28°	Max. silage height panel height + 0.5m	Dry matter content min. 33% min. 25%	Store silage at max. 800kg per m³	This silage clamp complies with: - BS 5502-22 Agricultural building and structures - BRL 2812 Agricultural concrete products - BS EN 13369 Precast concrete products
			D: Füllgutklassen 1 u. 2a nach DIN 11622-2	

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN T-keerwanden

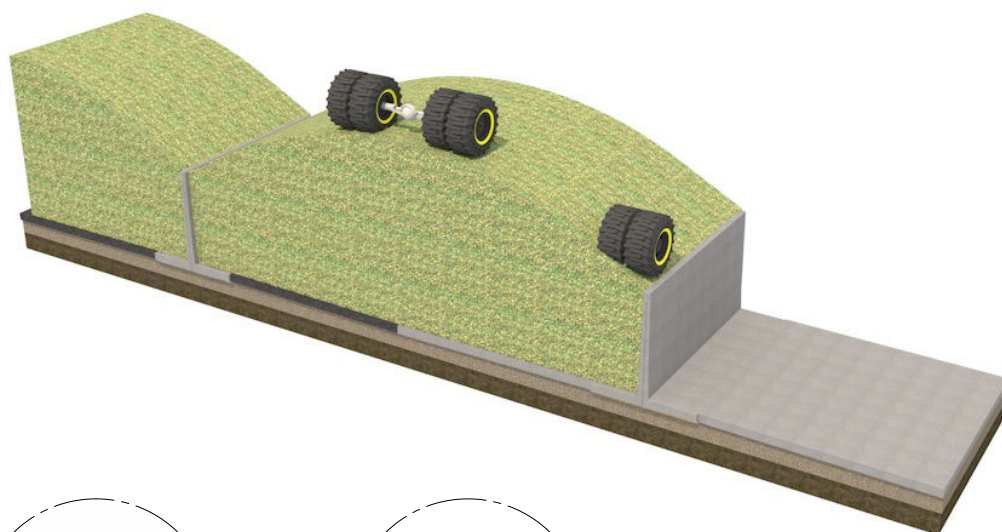

Aanvulling vrijstaand




15T aslast

TWA200_15T
TWA250_15T
TWA300_15T

Verhard

140mm tegen voet
140mm tegen voet
140mm tegen voet



20T aslast

TWA100
TWA125
TWA150
TWA175
TWA200
TWA250
TWA300
TWA400

140mm tegen voet
140mm tegen voet
140mm tegen voet
140mm tegen voet
140mm tegen voet
140mm tegen voet
140mm tegen voet
140mm tegen voet

Afwijkende toepassing/belastingen op aanvraag

Max. 28°	Max. silage height panel height + 0.5m	Dry matter content min. 33% min. 25%	Store silage at max. 800kg per m³	This silage clamp complies with: - BS 5502-22 Agricultural building and structures - BRL 2812 Agricultural concrete products - BS EN 13369 Precast concrete products
			D: Füllgutklassen 1 u. 2a nach DIN 11622-2	